



K2

Control remoto (debe estar emparejado con el A1)

Un mando a distancia ligero y portátil que permite cambiar cómodamente entre los diferentes modos de seguridad.



Modo hogar


Le recomendamos activar T6, T2 y T1 en el modo "En casa" a través de la aplicación EZVIZ.



En casa

Modo Ausente

Activa todos los sensores EZVIZ con un solo clic de forma predeterminada.

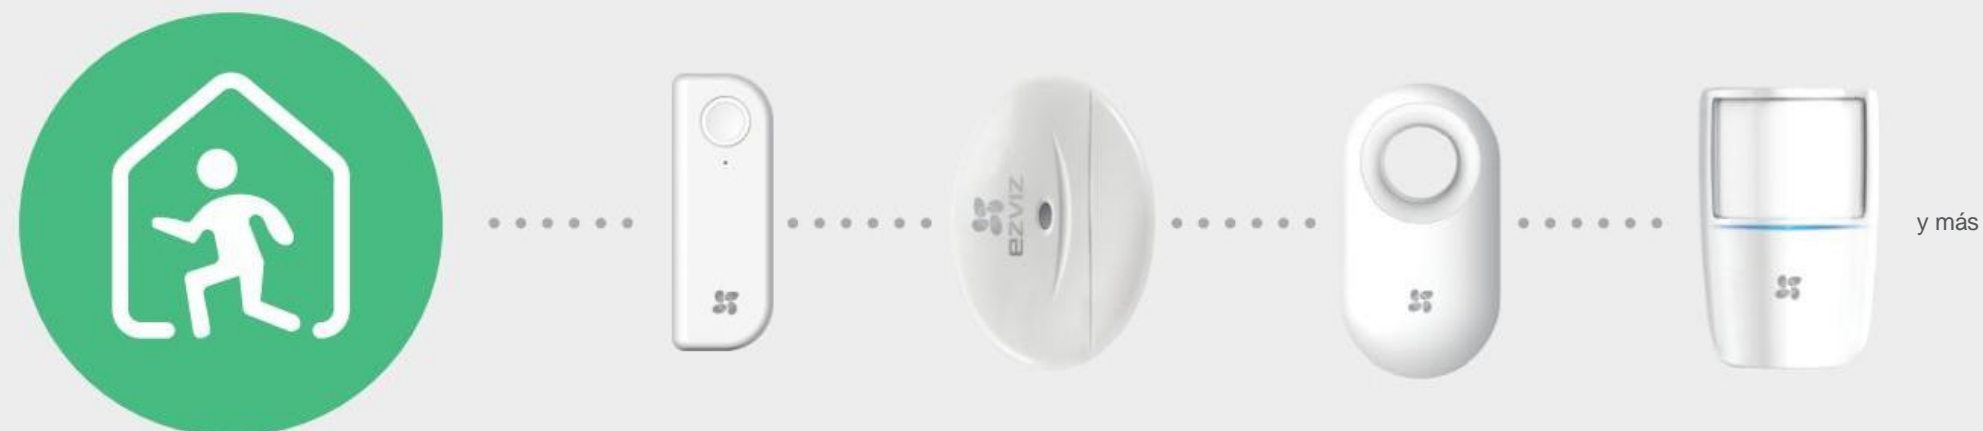

Lejos

Modo de suspensión

Le recomendamos que active los sensores de puertas y ventanas en el modo de suspensión.



Dormir

Botón de silencio

Desactive las sirenas de los vehículos T9 y A1 cuando se activen.



Botón de emergencia

Envía alertas de notificación de emergencia a los miembros de la familia para que pidan ayuda.



...



Especificación

Frecuencia de trabajo	Según la normativa: versión europea 868MHz / versión asiática 433MHz / versión estadounidense 915MHz
Tipo de batería	CR2032
Duración de la batería	1 año

Otro

Voltaje de funcionamiento	3,0-3,3 V
Corriente de trabajo	Estático $\leq 3 \mu\text{A}$ Máximo $\leq 40 \text{ mA}$
Apariencia	Modelo elegante de adoquines
Dimensiones del producto	63x42x15,4 mm (2,5'x1,7'x0,6')
Dimensiones del embalaje	70 x 50 x 20 mm
Peso	13,5 g (0,03 lb)

Contenido del paquete:

- K2 x 1

Requisitos

- Condiciones de funcionamiento: -10°C ~ 50°C, humedad del 95% o menos (sin condensación)

Certificados

- CE/RoHS/REACH/WEEE

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes de la interfaz de la aplicación EZVIZ son solo para fines ilustrativos.

EZVIZ es una marca registrada de Hangzhou EZVIZ Network Co., Ltd.

Otras marcas y nombres de productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios.

<https://www.ezvizlife.com/>